

■衣類乾燥除湿機仕様表

●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目	型 式	CD-H1814 (CD-H1813)	CD-H1014 (CD-H1013)	CD-P6314 (CD-P6313)
電 源		単相100V		
除湿能力 (50 / 60Hz)		16.0 / 18.0L / d	9.0 / 10.0L / d	5.6 / 6.3L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	除湿時	300 / 330W	195 / 230W	175 / 185W
	衣類乾燥時	600 / 630W	495 / 530W	175 / 185W
電気代のめやす (50Hz / 60Hz)	除湿時	6.6 / 7.3円 / h	4.3 / 5.1円 / h	3.9 / 4.1円 / h
	衣類乾燥時	13.2 / 13.9円 / h	10.9 / 11.7円 / h	3.9 / 4.1円 / h
除湿効率 (50 / 60Hz)		9.9 / 9.7円 / L	11.4 / 12.1円 / L	16.5 / 15.5円 / L
運転音 (50 / 60Hz)	除湿時	強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	—
	衣類乾燥時	標準 50 / 50dB	標準 41 / 41dB	38 / 36dB
電源コード		2m		
運転モード		除湿 (自動・強・弱・冬モード) 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)		
タイマー (時間)		切 1～9		
湿度表示		●デジタル表示		
風向ルーバー		●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動)	●(ブチルーバー:手動)
内部乾燥		●	●	●
キャスター		●(横方向)	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ		●	●	—
エアークリーンフィルター		●抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート		
連続排水		可能 注)		
排水タンク容量		約4.5Lで自動停止		
使用可能室温		約5℃～40℃		
質 量		12.5kg	12.0kg	7.9kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。※電気代のめやすは、電気料金のみめやす単価1kWh＝22円(税込)で計算したものです。


注) CD-H1814・H1014・H1813・H1013は、24時間切り忘れ防止機能により24時間で運転が停止します。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表 (50 / 60Hz)

タイプ	機 名	電 源	使用可能 室 温	除湿時				冷風時		排 水 タンク 容 量	質 量	電源プラグ 容量
				除湿能力 (50 / 60Hz)	消費電力 (50 / 60Hz)	電気代のめやす (50 / 60Hz)	運転音 衣類乾燥 除湿	最大吹出 温度差	消費電力 (50 / 60Hz)			
除衣冷 湿類風 機乾 燥	CDM-1014 (CDM-1013)	1-100	5～35	9.0 / 10.0	205 / 215	4.5 / 4.7	48 / 48 42 / 42	—10	220 / 240	5.8	13.0	125V 7A
	CDM-1414 (CDM-1413)	1-100	5～35	12.0 / 14.0	300 / 330	6.6 / 7.3	49 / 49 46 / 46	—11	330 / 370	5.8	13.5	125V 7A

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します)


**安全に関する
ご注意**

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

愛情点検

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ！

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れても運転しない時がある。
●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
●こげ臭い臭いがしたり、異常な音がある。
●コードに触れると通電した感じがする。
●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
●その他の異常・故障がある。

▶

**ご使用
中止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

■使用上のご注意

●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気が循環が良くなる位置にあたる水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わずにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いてください。●圧縮機は運転時に熱を発しますので、押入れの中など、極端に狭いところでの使用は避けてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動すると、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の床や構造によりますが、

●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気が循環が良くなる位置にあたる水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わずにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いてください。●圧縮機は運転時に熱を発しますので、押入れの中など、極端に狭いところでの使用は避けてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動すると、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の床や構造によりますが、

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区


福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナサービスセンター

**0120-919-302** (修理受付専用ダイヤル)


FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは、**便利な簡単な……**  コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が、便利な分割払いでお求めになれます。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

**JHIA**
JAPAN HOME APPLIANCE INDUSTRY ASSOCIATION

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2006」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成26年1月現在のものです。

7090401 ㊦

CORONA

信頼の日本製



CD-H1814 / CD-H1014

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機

2014 カタログ

高性能でシンプルなデザインだから、除湿 と部屋干しをもっとおしゃれに演出します。

家族の健康を考えると、梅雨時や冬はもちろん、
花粉や黄砂やほこり、外出中の突然の雨などを気にせず、
お部屋の中で洗濯物をいつでもカラッと気持ちよく乾かしたい。
そうすると、毎日のお洗濯に衣類乾燥除湿機は欠かせません。
コロナはリビングで使ってもインテリアにすっきり溶け込む
おしゃれな衣類乾燥除湿機をつくりました。
もちろん、電気代も大変お得です。



○写真はイメージです。

業界トップクラス※1 低消費電力除湿

※1 CD-H1014(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W。電気代22円(税込)/kWhにて試算。2013年12月1日現在。

コンプレッサー式の除湿機能に、DC送風モーターを搭載することで、低消費電力除湿を実現しました。

1時間あたり 約**5円!**※1


型 式	除湿時の消費電力(50/60Hz)	除湿効率(50/60Hz)
CD-H1814	300/330W	9.9/9.7円/L
CD-H1014	195/230W	11.4/12.1円/L

○除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。

CD-H1814タイプは、従来機種(CD-H1812)に比べて **消費電力約13%ダウン!**

○CD-H1814除湿時の消費電力330W(60Hz時)とCD-H1812除湿時の消費電力380W(60Hz時)の比較。

衣類乾燥 約30%スピードアップ

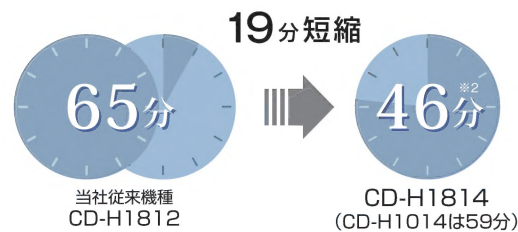

※2 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

Family Type | スピーディな衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ

除湿量1日 **18L**
(50Hzは16L)

除湿可能面積のめやす	50Hz	プレハブおもに31畳(51㎡)
	60Hz	木造20~鉄筋40畳(33~67㎡)
		プレハブおもに35畳(57㎡)
		木造23~鉄筋45畳(38~75㎡)

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- オートスイング左右ルーバー
- 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート
- オートストップ機能
- 衣類乾燥(ECO、夜干し、標準、厚物)
- 内部乾燥モード ●大容量4.5Lタンク
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能

CD-H1814 (AE)4906128 024231 (TE)4906128 024330

在庫僅少品 CD-H1813 (AE)4906128 984719 (TE)4906128 996910

オープン価格※

(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.5kg (使用可能室温)約5℃~40℃



除湿量1日 **10L**
(50Hzは9L)

除湿可能面積のめやす	50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡)
	60Hz	木造11~鉄筋23畳(19~38㎡)
		プレハブおもに19畳(32㎡)
		木造13~鉄筋25畳(21~42㎡)

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- 左右ルーバー(手動)
- 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート
- オートストップ機能
- 衣類乾燥(ECO、夜干し、標準、厚物)
- 内部乾燥モード ●大容量4.5Lタンク
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能

CD-H1014 (AE)4906128 024132

在庫僅少品 CD-H1013 (AE)4906128 984610

オープン価格※

(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.0kg (使用可能室温)約5℃~40℃



分かりやすく使いやすい操作パネル ○写真はCD-H1814(AE)の操作パネルです。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にCD-H1814を例に説明しています。



カラッと 部屋干し

シーンに合わせて選べる 4つの衣類乾燥モード


<p>すばやく 乾かしたい</p> <p>標準モード</p> <p>大風量 除湿 + 300W ヒーター温風</p> <p>約30%スピードアップ</p> <p>衣類乾燥 スピード 46^{※1}分</p> <p>(CD-H1014は59分)</p>	<p>電気代を節約して 乾かしたい</p> <p>ECOモード</p> <p>除湿 + 送風</p> <p>節電効果 約40%^{※1}</p>	<p>夜間に音を気にせず 寝ている間に乾かしたい</p> <p>夜干しモード</p> <p>運転音 セーブ + 満水時 送風切り替え</p> <p>39^{※2}dB! (CD-H1014は36dB)</p>	<p>厚手のものを しっかり乾かしたい</p> <p>厚物モード^{※3}</p> <p>スピード乾燥 (ヒーター温風) + 上部への 温風追加</p>
---	--	--	---

※1 CD-H1814において。試験条件、●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)580Wh、(ECOモード)350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて24分長くなります。除湿能力も低下します。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づいた条件のもと試験を行った値です。CD-H1014の場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※2 本体前方1mで測定、除湿能力は低下します。(標準モード)は50dBとなります。 ※3 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機正面または真上に干してください。

用途に合わせて風向き自在 ワイドスイングルーバー

上下左右の風を組み合わせ、最適な風をつくります。

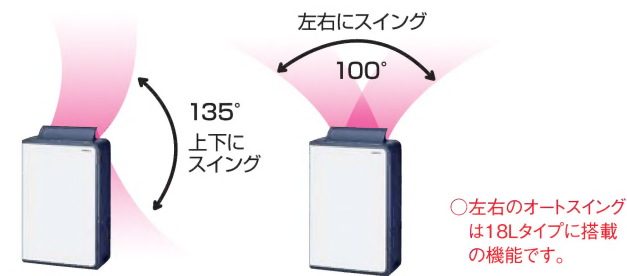

○左右のオートスイングは18Lタイプに搭載の機能です。

洗濯物が乾いたら自動停止 衣類乾燥オートストップ機能

標準モードと厚物モード運転時には温度センサーと湿度センサーが、室内の温度・湿度の変化を自動的にサーチ。衣類が乾いたら自動的に停止するから、寝ているときや外出中の部屋干しも安心。電気代もムダがありません。



<p>大量の洗濯物</p> <p>ワイド スイング</p>	<p>上に干した洗濯物</p> <p>上方向 スイング</p>	<p>少量の洗濯物・ピンポイント</p> <p>スポット</p>	<p>クローゼット・押入れ</p> <p>後方 スイング</p>
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

お得に^{※4} 除湿

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式だから 低消費電力除湿^{※4}

※4 CD-H1014(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W。電気料金のめやす単価1kWh=22円(税込)で試算。

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式で低消費電力を実現。電気代が安くすむので、家計にやさしい除湿機です。

1時間あたり 約**5円!**^{※4} (H1814は約7円)

電気代が 安い!

1日18L^{※6}のハイパワー除湿

広いリビングや複数のお部屋も強力除湿。

18L/日[60Hz]
(50Hzは16L/日)

※6 CD-H1814、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。



10L/日クラスにおいて 業界トップクラス^{※5} 4.5Lの大容量タンク

※5 2013年12月1日現在。

水捨て不要で約6時間(H1014タイプは約10時間)の連続運転が可能。4.5Lビッグタンク搭載。


満水メロディー ●大きな古時計

満水とともに運転を停止しメロディーでお知らせします。

抗菌・防カビ^{※7}フィルター&除菌・脱臭^{※8}シート

空気の汚れとニオイをキャッチして、きれいな風で除湿します。

●抗菌・防カビ、除菌・脱臭機能はフィルターおよびシートに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。

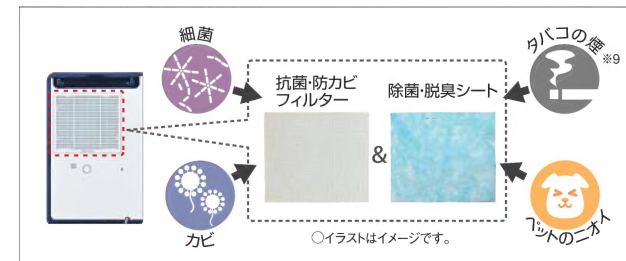

※7 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌・抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ・カビ抵抗性試験(試験番号12016223-1) 試験結果:99%以上抑制。
※8 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:JIS L 1902定量試験(菌液吸収法) / 試験結果:99%以上抑制 / 試験報告書番号:026625-1、026625-2試験は2種類のみで実施。
※9 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

<p>■別売フィルター 除菌・脱臭シート CD-DS1 4906128 272984 500円+消費税</p>	<p>●交換のめやす:1年 ●CD-H1814・H1014に使用できます。</p>
---	---

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

○このページは主にCD-H1814を例に説明しています。

ツインロータリーコンプレッサー 低騒音設計 (CD-H1814)

滑らかな回転により、弱運転時39dBに抑えました。床に伝わる振動が少なく快適な環境をお届けします。(強運転時47dB)

横方向キャスターと取っ手付きだから 移動がラク



乾燥させて機器内部を清潔に保ちます 内部乾燥モード

冬場もパワフル除湿 冬モード

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行うので、冬場の除湿もおまかせ。



広いリビングでも
カラッと部屋干し。



低消費電力設計だから、
お得にパワフルな除湿ができます。

清潔で快適な暮らしの必需品。部屋干しと除湿が手軽にできるおすすめの1台。



コロナの衣類乾燥除湿機を使って、毎日を清潔に気持ちよく暮らしませんか？
外出中や寝ている間に洗濯物をスッパリ乾かし、梅雨時の湿気やカビ、冬の結露にも力を発揮します。電気代も大変お得な価値ある一台です。

カラッと 部屋干し


部屋干し衣類もしっかり乾燥

約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分※5で乾かします。

※5 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件 / ●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。


風向きを自由に調節 プチルーバー

プチルーバーは、上方向から水平方向まで自由に調節できるので、例えば部屋干しされた衣類全体の乾燥だけでなく、特定部分の衣類乾燥からスポット除湿までいろいろな使い方が工夫できます。



お部屋の空気を清潔に

ウイルス抑制※6・除菌※7・脱臭※8 10年交換不要フィルター（定期的なお手入れが必要）

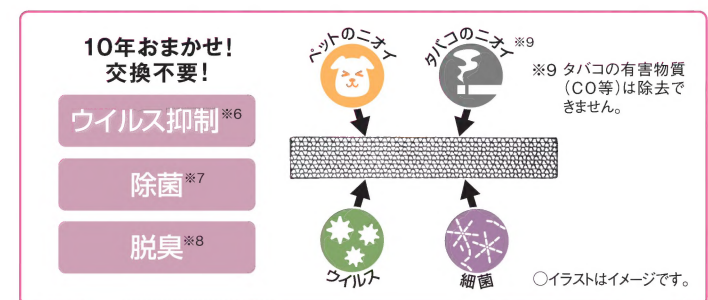

ボタンが大きく使いやすい操作パネル

誰でも簡単に使えます。

切タイマーボタン

2・4・8時間
切タイマー機能。



運転入/切ボタン

運転切換ボタン

内部乾燥モード 内部を乾燥して清潔

※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

お得に※1 除湿

お知らせサイン

3色に光るお知らせサインで運転状態が遠くからでもひと目で分かります。



満水メロディー※3

満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせします。 ※3 大きな古時計

3.5Lビッグタンク

3.5Lの大型タンクにより約13時間(60Hz)～15時間(50Hz)の長時間連続運転が可能。



1日ペットボトル約6本分※4

1日ペットボトル約6本分、6.3Lの除湿能力で、お部屋の中を快適に保ちます。

除湿量 6.3L/日 (60Hz) (50Hzは5.6L/日)

※4 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

コンプレッサー式で

電気代が安い！

1時間あたり 約4円※1

節約モードの場合は

1時間あたり 約2.5円※1

電気代
40%※2
ダウン

※1 除湿運転の標準、節約モードにおいて。電気料金のみやす単価1kWh＝22円(税込)で試算。

※2 当社和室8畳で6時間運転した場合。除湿能力も40%低下します。

パワフル除湿

1日に1Lの
ペットボトル6.3本分



Personal Type | 手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ



(AS) スカイブルー

(W) ホワイト

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥
モード

HFC
採用
除湿機

日本製
made in Japan

除湿量1日 6.3L (50Hzは5.6L)	除湿可能 面積 めやす	50 Hz プレハブおもに11畳(18㎡) 木造7～鉄筋14畳(12～23㎡) 60 Hz プレハブおもに12畳(20㎡) 木造8～鉄筋16畳(13～26㎡)
-------------------------------------	-------------------	--

- お知らせサイン
- 部屋干し衣類乾燥
- 10年交換不要フィルター
- プチルーバー
- 満水メロディー
- 3.5Lビッグタンク
- カンタン操作パネル
- 2・4・8時間切タイマー付

CD-P6314 (AS) 4906128 023937 (W) 4906128 024033

在庫僅少品

CD-P6313 (AS) 4906128 980315 (W) 4906128 980414

本体希望小売価格 50,000円＋消費税

(外形寸法) 高さ515・幅220・奥行330mm
(質量) 7.9kg
(使用可能室温) 約1℃～40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。



カラッと
部屋干し
※1
90分



一人でちょっと涼みたい。
そんな時に活躍するのが
コロナのどこでもクーラー。

お風呂上がりの
クールダウンとして。



1人ですぐ涼みたいときの
スポット冷風として。



エアコンが
取り付けられない
キッチンで。



さわやかで
爽やかな
涼しい風。

お好きなところで「スピード部屋干し衣類乾燥」



ランドリールーバーで洗濯物を
清潔にすばやく乾かす、
約90分※1のスピード衣類乾燥。

風の向きを上方向に吹き出し
て洗濯物に直接風を当てること
ができ、再熱風(除湿された
さわやかな風)を利用すること
によりすばやく、しっかり乾燥
することができます。



ルーバーを上向きにすることで
すばやく簡単に衣類乾燥ができます。

冷風&除湿



再熱風で
ムラなく乾燥

スイッチ1つで
自動切り換え



衣類乾燥&除湿

※1 CDM-1014は約100分となります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

お好きなところで「パワフル冷風」


最大吹き出し温度差-11℃※2のさわやか冷風。

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約11℃差まで冷却し、快適な涼しさを届け
ます。風量も「パワフル」「標準」「弱」の3段階の調節ができます。

※2 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します) CDM-1014は最大吹き出し温度差約-10℃となります。

生活シーンに合わせて風向きが自由自在
3モードシングルルーバー。

風向きは「ワイド」「スポット」「スポットリズム」の
3パターンから選べます。



布製排熱ダクトで背面から出る
排熱を室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。
冷風・除湿を効果的に行えます。●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。



排熱ダクトを、排熱口の
スリットに差し込みます。



排熱ダクトを、お部屋の
外まで延ばします。



注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを
延長して使用しないでください。故障の原因となります。



排熱ダクトを押し入れ
まで延ばせば押し入
れ乾燥にもご利用で
きます。



本体ポケットに簡単収納。

別売

ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取
り付けて、熱を室外に
出すことでより快適に
お使いいただけます。



●9ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」
をご覧ください。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。締め切った場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1414を例に説明しています。

好きなところで「パワフル除湿」



どこでもクーラーは大型除湿機並みの高性能で強力除湿。
しかも、コンプレッサー式だから電気代が大変お得。
1台3役のすぐれものです。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、
14L／日^{※1} (60Hz)の強力除湿。

除湿能力は大型除湿機と変わらない1日14L。お部屋
の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や結露の
発生もしっかり抑えます。(50Hzは12L／日)



※1 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間
60Hzで運転した場合の数値です。

約10時間の連続運転が可能、
水捨て回数が少ない5.8Lの
ビッグな「ラクラクタンク」。

排水タンクは5.8L(満水停止)の大容量タンクな
ので、面倒な水捨て回数が少なくなります。また、
満タンになると自動的に運転をストップするオー
トストップ機構も便利です。


5.8L
大容量タンク



満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利なお得付

満水をお知らせする
満水メロディー付(大きな古時計)



ホースの取り付けで
連続排水も可能です。
市販品ビニールホース内径16mm

オールシーズン
大活躍。



Spring



Rain



Summer



Autumn



Winter

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準 タイプ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330～1,620mmの窓に取り付けるための ダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税
	標準ダクトパネル ●高さ820～1,330mmの窓に取り付けるための ダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税
	小窓用ダクトパネル ●高さ725～835mmの窓に取り付けるためのダクト パネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで 取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税

テラス窓 タイプ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるた めのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,000円+消費税
	テラス延長キット ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるた めのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネルをお持ちの際は、こちらのキ ットを用いることで取り付けができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事によ り、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして 使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 4,000円+消費税

使いやすい機能も満載。

本体内部をカラッと清潔に
内部乾燥モード

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾
燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑える清潔機能です。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

低騒音設計38dB^{※2}

ツインロータリーコンプレッサー搭載

なめらかなコンプレッサーの回転により
製品振動を抑えました。床に伝わる振動
が少なく快適な環境をお届けします。

※2 CDM-1014冷風弱モード時、除湿能力は低下します。
CDM-1414冷風弱モード時は44dBとなります。なお、
除湿運転時CDM-1014は42dB、CDM-1414は
46dBとなります。



ツインロータリー

満水になったら自動停止し、メロディーでお知らせ。
満水メロディー

満水とともに運転を停止し、メロディー^{※3}
でお知らせします。

※3 大きな古時計



冷風・衣類乾燥除湿機
(どこでもクーラー)

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付き」です。



除湿能力1日
14L

●ツインロータリー
コンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードシングルルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能 力	使用可能室温
冷 風	最大吹出 温度差 -11℃ ^{※4}	5～35℃
除 湿	12/14L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能 面 積 の め や す	50Hz	プレハブおもに23畳(38㎡) 木造15～鉄筋30畳(25～50㎡)
	60Hz	プレハブおもに27畳(44㎡) 木造18～鉄筋35畳(29～58㎡)

CDM-1414 (W)4906128 024538

在庫僅少品
CDM-1413 (W)4906128 980612

本体希望小売価格 76,800円+消費税
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg

※4 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH
(温度と湿度の条件により多少変化します)

○排熱ダクト長さ:950mm



(W)クールホワイト



除湿能力1日
10L

●ツインロータリー
コンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードシングルルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能 力	使用可能室温
冷 風	最大吹出 温度差 -10℃ ^{※4}	5～35℃
除 湿	9/10L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能 面 積 の め や す	50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)
	60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)

CDM-1014 (AS)4906128 024439

在庫僅少品
CDM-1013 (AS)4906128 980513

本体希望小売価格 69,800円+消費税
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg

※4 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH
(温度と湿度の条件により多少変化します)

○排熱ダクト長さ:950mm



(AS)スカイブルー

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。締め切った場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1414を例に説明しています。